



HIGH PRESSURE WASHERS

IDROPULTRICI AD
ALTA PRESSIONE

GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

INDEX

INDICE

| | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| INTRO RANGE / INTRODUZIONE | p.2 | FREQUENT USE / USO FREQUENTE | p.36 |
| LIGHT USE | p.6 | MPX 160C | p.38 |
| MPX 14E | p.8 | MPX 160CK | p.39 |
| MPX 16E | p.9 | ACCESSORIES / ACCESSORI | p.40 |
| MPX 17EH | p.10 | MPX 150HDC | p.42 |
| MPX 19EH | p.11 | MPX 230HDR | p.43 |
| MPX 22EH | p.12 | PETROL ENGINE / MOTORE TERMICO | p.44 |
| MPX 25EH | p.13 | MPX 240TLA | p.46 |
| MPX 22EHX | p.14 | MPX 240THO | p.47 |
| DOUBLE SPEED SYSTEM | p.16 | ACCESSORIES / ACCESSORI | p.48 |
| MPX 22EHDS | p.18 | HOT WATER / ACQUA CALDA | p.52 |
| MPX 25EHDS | p.19 | MPX 150HL | p.54 |
| CLEANING / SPRAYING | p.20 | MPX 200HD | p.55 |
| MPX 22DHS | p.21 | ACCESSORIES / ACCESSORI | p.56 |
| DUAL TECH SYSTEM | p.22 | LOGISTICS / LOGISTICA | p.62 |
| MPX 25DTS | p.24 | | |
| MPX 27DTS | p.25 | | |
| MPX 30EHB | p.26 | | |
| AQUA SWEEPER | p.28 | | |
| ACCESSORIES / ACCESSORI | p.32 | | |



SUITABLE FOR YOUR VEHICLE

ADATTE ALLA PULIZIA DEL VOSTRO VEICOLO

YOUR VEHICLE CLEANING COMPANION: ONE FOR EVERY NEED

L'ALLEATO PER LA PULIZIA DEL TUO VEICOLO: UNO PER OGNI NECESSITÀ

| | | PRESSION MAX / Pressione massima (bar) | MAX FLOW RATE / Portata massima (l/h) | MOTOR POWER / Potenza motore (Watt) |
|--|--|---|--|--|
| LIGHT USE MODELS / MODELLI PER LAVORO LEGGERO | | | | |
| MPX 14E | | 110 | 390 | 1400 |
| MPX 16E | | 125 | 420 | 1600 |
| MPX 17EH | | 130 | 440 | 1700 |
| MPX 19EH | | 140 | 460 | 1900 |
| MPX 22EH | | 160 | 460 | 2200 |
| MPX 25EH | | 170 | 500 | 2500 |
| MPX 22EHDS | | 160 | 460 | 2200 |
| MPX 25EHDS | | 170 | 500 | 2500 |
| MPX 22EHX | | 160 | 450 | 2200 |
| MPX 22DHS | | 160 | 460 | 2200 |
| MPX 25DTS | | 150 | 810 | 2500 |
| MPX 27DTS | | 160 | 850 | 2700 |
| MPX 30EHB | | 180 | 600 | 3000 |
| FREQUENT USE MODELS / MODELLI PER LAVORO FREQUENTE | | | | |
| MPX 160C / CK | | 160 | 510 | 2900 |
| MPX 150HDC | | 150 | 630 | 3000 |
| MPX 230HDR | | 230 | 900 | 7400 |
| PETROL ENGINE MODELS / MODELLI CON MOTORE A SCOPPIO | | | | |
| MPX 240TLA | | 207 | 570 | 3000 |
| MPX 240THO | | 210 | 690 | 3600 |
| HOT WATER MODELS / MODELLI AD ACQUA CALDA | | | | |
| MPX 150HL | | 150 | 500 | 2500 |
| MPX 200HD | | 200 | 900 | 7400 |

LIGHT USE / LAVORO LEGGERO



14E



16E



17EH



19EH



22EH



25EH



22EHDS



25EHDS



22DHS



22EHX



25DTS



27DTS



30EHB

FREQUENT USE / USO FREQUENTE



160C

160CK

150HDC

230HDR

PETROL ENGINE / MOTORE A SCOPPIO



240TLA

240THO

HOT WATER / ACQUA CALDA



150HL

200HD



***THE BEST WAY
TO MOVE FORWARD***

IL MODO MIGLIORE DI AVANZARE



LIGHT USE



DESIGN FEATURES

A line of high-pressure washers studied in detail to meet all the cleaning needs of the external domestic environment. Extremely reliable and versatile, they are the ideal solution for washing cars, motorbikes, campers and bicycles. Thanks to the numerous accessories supplied, they are also indicated in the various cleaning needs of the domestic outdoor such as the removal of dirt from paths, balconies, patios and the washing of gardening tools and outdoor furniture. The high practicality of use makes them easy to use and to store, once the work is finished, guaranteeing savings in time, effort and space.

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di idropulitrici studiate nei minimi dettagli per rispondere a tutte le esigenze di pulizia dell'ambiente domestico esterno. Estremamente affidabili e versatili, sono la soluzione ideale per il lavaggio di auto, moto, camper e biciclette. Grazie ai numerosi accessori in dotazione sono inoltre indicate nelle varie necessità di pulizia dell'outdoor domestico come la rimozione dello sporco da vialetti, balconi, patio e il lavaggio degli attrezzi da giardinaggio e degli arredi da esterno. L'elevata praticità d'uso le rende semplici da utilizzare e da riporre, una volta terminato il lavoro, garantendo risparmio di tempo, fatica e spazio.



MICHELIN

MPX14E



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 110 bar

FLOW RATE / PORTATA 390 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 1.4 kW



CONTROL SWITCH
Interruttore di controllo



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



FAST SETUP

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 14E

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14648

EAN CODE / CODICE EAN

8016287146487

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 110 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 390 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 1.4 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 - Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescante | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46160</p>  | <p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46163</p>  | <p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46167</p> <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p>   | <p>High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46174</p>  | <p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p>  |
|---|---|---|--|--|

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 16E

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14749

EAN CODE / CODICE EAN

8016287147491

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 125 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 420 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 1.6 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 - Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescante | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46160</p>  | <p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46163</p>  | <p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46166</p>  <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p>  | <p>High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46174</p>  | <p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p>  |
|---|---|--|--|--|

MPX16E



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

125 bar

FLOW RATE / PORTATA

420 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

1.6 kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



FAST SETUP

MPX17EH



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **130 bar**

FLOW RATE / PORTATA **440 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **1.7 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 17EH

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14650

EAN CODE / CODICE EAN

8016287146500

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 130 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 440 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 1.7 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 ~ Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46161</p>  | <p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46162</p>  | <p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46167</p>  <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p>  | <p>High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46174</p>  | <p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p>  |
|---|---|--|--|--|

MPX19EH

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 19EH

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14651

EAN CODE / CODICE EAN

8016287146517

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 140 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 460 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 1.9 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 - Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46161</p>  | <p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46162</p>  | <p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46166</p>  <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p>  | <p>High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46174</p>  | <p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p>  |
|---|---|--|--|--|



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

140_{bar}

FLOW RATE / PORTATA

460_{l/h}

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

1.9_{kW}

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM

MPX22EH



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160_{bar}**

FLOW RATE / PORTATA **460_{l/h}**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.2_{kW}**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 22EH

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14769

EAN CODE / CODICE EAN

8016287147699

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 160 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 460 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.2 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 ~ Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Trigger gun / Pistola  Product code / Codice prodotto 46161 | Lance extension / Prolunga lancia  Product code / Codice prodotto 46162 | Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile  Product code / Codice prodotto 46168 Rotary nozzle head / Testina getto rotante  Product code / Codice prodotto 46164 | High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)  Product code / Codice prodotto 46174 | Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)  Product code / Codice prodotto 46176 |
|--|--|---|---|---|

MPX25EH

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 25EH

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14652



EAN CODE / CODICE EAN

8016287146524

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 170 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 500 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.5 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 - Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46161</p>  | <p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46162</p>  | <p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46169</p>  | <p>High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46175</p>  | <p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p>  |
| | | <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p>  | | |



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 170_{bar}

FLOW RATE / PORTATA 500_{l/h}

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 2.5_{kW}

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM

MPX22EHX



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160 bar**

FLOW RATE / PORTATA **450 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.2 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

IN-PRESSURE HOSE REEL
Avvolgitubo in pressione



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Induction motor with thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Motore a induzione con protezione termica
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 22EHX

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14654

EAN CODE / CODICE EAN

8016287146548

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 160 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 450 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.2 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 ~ Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46161</p>  | <p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46162</p>  | <p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46167</p>  <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p>  | <p>High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46175</p>  | <p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p>  |
|---|---|--|--|--|



DOUBLE SPEED SYSTEM

SISTEMA A DOPPIA VELOCITÀ

Using the POWER SWITCH it is possible to select the LOW SPEED WASHING and HIGH SPEED WASHING modes, to modulate the performance level of the pressure washer, adapting it to lighter cleaning needs, with a considerable saving of water and energy (up to 30%*), or more intense depending on the work to be done.

Tramite il POWER SWITCH è possibile selezionare le modalità LOW SPEED WASHING ed HIGH SPEED WASHING e modulare il livello di performance dell'idropulitrice adeguandolo ad esigenze di pulizia più leggere, con un notevole risparmio di acqua e di energia (fino al 30%*), o più intense in funzione del lavoro da svolgere.

**LOW
SPEED** 


SOFT CLEANING performance level (non-aggressive dirt on external wooden surfaces, bicycles, wooden garden furniture, outdoor fabrics), with optimized energy consumption and a better compromise between washing/consumption efficiency.

Livello di performance SOFT CLEANING (sporco non aggressivo su superfici esterne in legno, biciclette, mobili da giardino in legno, tessuti esterni), con un consumo energetico ottimizzato e un miglior compromesso tra efficacia del lavaggio/consumi.

**HIGH
SPEED** 

HARD CLEANING performance level (aggressive dirt on stone, cement and bricks, metal railings and gates, work and gardening tools, cars) with standard energy consumption.

Livello di performance HARD CLEANING (sporco aggressivo su pietra, cemento e mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio, automezzi) con un consumo energetico standard.

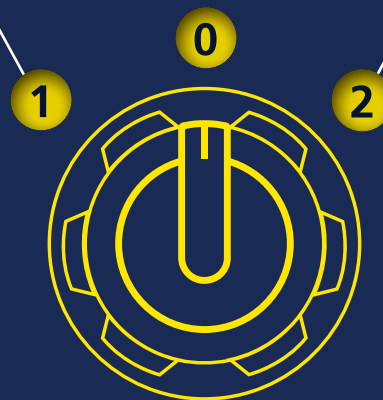

*30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

UP TO
30%*
ENERGY
SAVING

FINO AL 30%
DI RISPARMIO
ENERGETICO*

HIGH
SPEED

0

*30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

MPX22EHDS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160 bar**

FLOW RATE / PORTATA **460 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.2 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



DOUBLE SPEED SYSTEM



ENERGY SAVING*

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Double Speed System

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- Sistema a Doppia Velocità

MODEL / MODELLO

MPX 22EHDS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14770

EAN CODE / CODICE EAN

8016287147705

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 160 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 460 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.2 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 ~ Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescante | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Trigger gun / Pistola  Product code / Codice prodotto 46161 | Lance extension / Prolunga lancia  Product code / Codice prodotto 46162 | Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile  Product code / Codice prodotto 46168 Rotary nozzle head / Testina getto rotante  Product code / Codice prodotto 46164 | High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)  Product code / Codice prodotto 46174 | Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)  Product code / Codice prodotto 46176 |
|--|--|---|---|---|

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Double Speed System

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- Sistema a Doppia Velocità

MODEL / MODELLO

MPX 25EHDS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14752






EAN CODE / CODICE EAN

8016287147521

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 170 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 500 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.5 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1 - Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescante | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46161</p>  | <p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46162</p>  | <p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46169</p>  | <p>High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46175</p>  | <p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p>  |
| | | <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p>  | | |

MPX25EHDS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 170 bar

FLOW RATE / PORTATA 500 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 2.5 kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



DOUBLE SPEED SYSTEM



ENERGY SAVING*

*30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

DUAL HYGIENE SYSTEM

CLEANING/SPRAYING

DHS is the innovative and patented technological system, that takes pressure washers to a new level: wash your tools, sanitize your workshop or simply treat your yard, it's your choice.

SPRAYING MODE

Thanks to its dedicated vibrating motor pump, it allows the nebulization of the product previously inserted into the built-in tank. A great solution for sanitizing, gardening, pre-washing or to do pest control.

L'innovativa modalità Spraying, grazie alla motopompa vibrante dedicata, permette la nebulizzazione del prodotto precedentemente inserito nel serbatoio incorporato. La soluzione migliore per azioni di igienizzazione, sanificazione, gardening, disinfestazione o delicato prelavaggio.

DHS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato, che porta le idropultrici ad un nuovo livello: lava i tuoi attrezzi, igienizza la tua officina o semplicemente cura il tuo giardino, a te la scelta.

WASHING MODE

The second pump, highly performing, is suitable for washing task, from work tools and machinery cleaning to large surfaces, or simply rinsing the previously treated areas.

La seconda pompa altamente performante, permette il lavaggio di superfici, attrezzi da lavoro e macchinari nonché il risciacquo delle aree precedentemente trattate con l'azione spraying.

MPX22DHS

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Two-wheel trolley with handle and static hose reel (6 m high pressure hose)
- Washing lance and spraying lance
- 3 axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Universal motor and electric single-phase vibrating pump
- 5 m electrical cable

- Manico con avvolgitubo statico (per tubo alta pressione 6 m)
- Lancia washing e lancia spraying
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore universale con protezioni termiche ed elettropompa a vibrazione monofase
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 22DHS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15349

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153492

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|---------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 160 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 460 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.2 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50/60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1~ Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescante | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Trigger gun / Pistola Product code / Codice prodotto 46161  | Lance extension / Prolunga lancia Product code / Codice prodotto 46162  | High pressure hose / Tubo alta pressione (6m) Product code / Codice prodotto 46174  | Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile Product code / Codice prodotto 46168  | Spray gun / Pistola spray Product code / Codice prodotto 47013  | Spray extension lance / Lancia prolunga spray Product code / Codice prodotto 47019  | Flexible hose 6m / Tubo flessibile 6m Product code / Codice prodotto 47020  | Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile (3pcs) Product code / Codice prodotto 46185  |
| Product code / Codice prodotto 46164  | Product code / Codice prodotto 46174  | Product code / Codice prodotto 46168  | Product code / Codice prodotto 46164  | Product code / Codice prodotto 47013  | Product code / Codice prodotto 47019  | Product code / Codice prodotto 47020  | Product code / Codice prodotto 46185  |



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 160 bar

FLOW RATE / PORTATA 460 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 2.2 kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato



- DHS**
- DUAL HYGIENE SYSTEM**
- 2in1**
- WASHER & SPRAYER**
- SPRAYING MODE**
- 6m**
- HOSE LENGTH**
- COLD WATER**
- SELF PRIMING**

DUAL TECH SYSTEM


SISTEMA A DOPPIA POMPA

DTS is the innovative and patented technological system, which gives you the washing power of two motorpumps when you need it. This system achieves notably superior results when compared to those obtained with a single pump pressure washer. The combined flow rate - triggered by the Fast Cleaning mode - enhances washing results, by intensity and extent, reducing the amount of cleaning time required. Thanks to the combined flow rate, DTS doubles the distance that can be reached by the water jet - up to 5 m - allowing to easily clean even extended vertical surfaces with a domestic pressure washer.

POWER UNIT I

ECO Soft Cleaning Mode: activate 1 POWER UNIT when the task requires light dirt removal or to wash small surfaces without wasting extra water and energy.

Modalità ECO Soft Cleaning: attiva 1 POWER UNIT per lavaggi leggeri indicati per la pulizia di superfici ridotte evitando inutili sprechi di acqua ed energia.

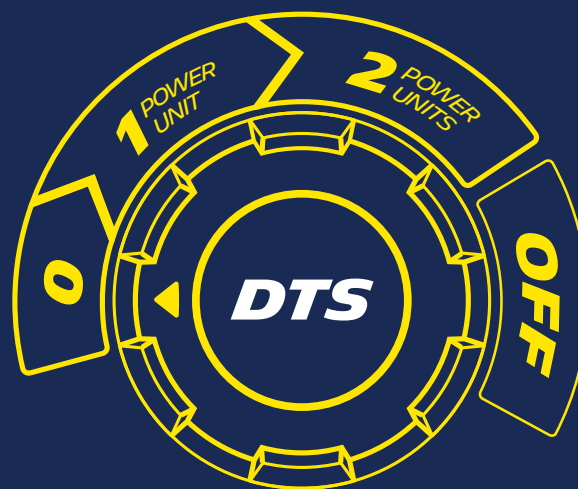

*DTS è l'innovativo sistema tecnologico brevettato che consente di modulare la performance della idropulitrice attraverso l'utilizzo di **2 gruppi pompa-motore**. Le prestazioni del sistema sono notevolmente migliori rispetto a quelle ottenute con una tradizionale idropulitrice a pompa singola. A parità di pressione la portata sinergicamente raggiunta da due pompe, attivabile in modalità Fast Cleaning, consente di raggiungere risultati di pulizia eccellenti anche sullo sporco più ostinato risparmiando tempo e fatica. Grazie alla portata aumentata raddoppia anche la distanza raggiunta dal getto - fino a 5 m - consentendo lavaggi di superfici estese in altezza con una idropulitrice domestica.*

POWER UNIT II

FAST Cleaning Mode: exploit the synergy of 2 POWER UNITS to get rid of the toughest dirt from large surfaces or to clean walls up to 5 m height, saving up to 70%* of your time.

Modalità FAST Cleaning: sfrutta la sinergia di 2 POWER UNITS per eliminare sporco ostinato da grandi superfici o per pulire pareti verticali fino a 5 m di altezza, risparmiando fino al 70% di tempo.*

*70% faster compared to high pressure washers with same power without DTS technology
*70% più veloce rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DTS

**POWER
UNIT I**

**POWER
UNIT II**

**ERGONOMIC
POWER SWITCH
CONTROL**

Allows to choose the most suitable flow rate to fulfill the cleaning task: normal or improved flow, thanks to the double pumps synergy.

*INTERRUTTORE DI CONTROLLO ERGONOMICO
Permette di scegliere la portata più adatta al lavoro di pulizia: normale o migliorata, grazie alla sinergia di due pompe.*

MPX25DTS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **150 bar**

FLOW RATE / PORTATA **810 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.5 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL WITH SUPER SOFT HOSE
Avvolgitubo statico integrato con tubo alta flessibilità

TWIN NOZZLE
Doppio ugello



FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- Two 3 axial-pistons wobble plate pumps with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- 70%* faster save time and money
- High pressure foam lance
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Doppia pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- 70%* più veloce, risparmi tempo e denaro
- Lancia schiuma ad alta pressione

MODEL / MODELLO

MPX 25DTS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15052

EAN CODE / CODICE EAN

8016287150521

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|---------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 150 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 810 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.5 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50-60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1~ Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| Trigger gun / Pistola | Lance extension / Prolunga lancia | Twin nozzle holder / Portatestina doppio | Adjustable jet nozzle / Testina getto regolabile | Rotary nozzle head / Testina getto rotante | High pressure hose (8 m) / Tubo alta pressione (8 m) | High pressure foam lance / Schiumogeno alta pressione |
|---|---|--|--|---|--|---|
| Product code / Codice prodotto 46161 | Product code / Codice prodotto 46162 | Product code / Codice prodotto 46654 | Productcode / Codice prodotto 46655 | Productcode / Codice prodotto 46656 (x2) | Product code / Codice prodotto 46657 | Product code / Codice prodotto 46659 |
| | | | | | | |

MPX27DTS

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- Two 3 axial-pistons wobble plate pumps with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- 70%* faster save time and money
- High pressure foam lance

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Doppia pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- 70%* più veloce, risparmi tempo e denaro
- Lancia schiuma ad alta pressione

MODEL / MODELLO

MPX 27DTS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15053

EAN CODE / CODICE EAN

8016287150538

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|---------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 160 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 850 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.7 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50-60 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1~ Universal / Universale |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescante | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| Trigger gun / Pistola | Lance extension / Prolunga lancia | Twin nozzle holder / Portatestina doppio | Rotary nozzle head / Testina Testina getto rotante | Five in one jet nozzle / Testina cinque in uno | High pressure hose (8 m) / Tubo alta pressione (8 m) | High pressure foam lance / Schiumogeno alta pressione |
|---|---|---|---|---|--|---|
| Product code / Codice prodotto 46161 | Product code / Codice prodotto 46162 | Product code / Codice prodotto 46654 | Product code / Codice prodotto 46656 (x2) | Product code / Codice prodotto 46660 | Product code / Codice prodotto 46677 | Product code / Codice prodotto 46659 |
|  |  |  |  |  |  |  |



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

160 bar

FLOW RATE / PORTATA

850 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

2.7 kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED IN PRESSURE HOSE REEL WITH SUPER SOFT HOSE
Avvolgitubo in pressione integrato con tubo alta flessibilità

TWIN NOZZLE
Doppio ugello



8m
HOSE LENGTH

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

DTS
DUAL TECH SYSTEM

+70% FASTER
TIME SAVING

*70% faster compared to high pressure washers with same power without DTS technology
*70% più veloce rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DTS

MPX30EHB



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **180 bar**

FLOW RATE / PORTATA **600 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **3 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

IN-PRESSURE HOSE REEL WITH ARMED HIGH PRESSURE HOSE
Avvolgitubo in pressione con tubo ad alta pressione armato

PRESSURE GAUGE
Manometro

PRESSURE REGULATION
Regolazione pressione



BRASS PUMP HEAD



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (reinforced 10 m high pressure hose)
- 3 axial tempered stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- 5 m electrical cable
- Pressure adjustment
- High pressure foam lance

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 10 m)
- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase ad induzione con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Regolazione della pressione
- Lancia schiuma ad alta pressione

MODEL / MODELLO

MPX 30EHB

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15342

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153428

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|--------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 180 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 600 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 3 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1~ Induction / Induzione |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Brass / Ottone |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| Trigger gun / Pistola | Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile | Rotary nozzle head / Lancia getto rotante | High pressure hose (10 m) / Tubo alta pressione (10 m) | High pressure foam lance / Schiumogeno alta pressione | Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile |
|---|--|---|--|---|---|
| Product code / Codice prodotto 47012 | Product code / Codice prodotto 47014 | Product code / Codice prodotto 47015 | Product code / Codice prodotto 47016 | Product code / Codice prodotto 47021 | Product code / Codice prodotto 46185 |
| | | | | | |



AQUASWEEPER CLEANING BRUSH

AQUASWEEPER SPAZZOLA LAVANTE

DESIGN FEATURES

Innovative and practical multifunctional accessory for high pressure washers which allows, thanks to a simple click, the switch from the washing action (CLEAN mode) to the rinsing and sweeping action (SWEEP mode). Thanks to the 3 nozzles, the cleaning surface increases by 30%* saving time and energy.

CARATTERISTICHE GENERALI

Innovativo e pratico accessorio multifunzione per idropulitrici ad alta pressione che permette, grazie ad un semplice click, il passaggio dall'azione di lavaggio (modalità CLEAN) a quella di risciacquo e asportazione (modalità SWEEP). Grazie ai 3 ugelli, la superficie pulente aumenta del 30% consentendo un risparmio di tempo e di energia.*

*compared to a normal patio cleaner / *rispetto ad un normale patio cleaner





THE NEW GENERATION BRUSH

LA SPAZZOLA DI NUOVA GENERAZIONE



+30%* OF CLEANED AREA
DI SUPERFICIE PULITA



3 NOZZLES
3 ugelli

**DETERGENT
TANK WITH DOSAGE
ADJUSTMENT***

Serbatoio detergente con
regolazione dosaggio

**POSITION
CHANGE LEVER**

Leva cambio
posizione

**HIGHLY EFFECTIVE
CLEANING BRISTLES**

Setole ad alta
efficacia pulente

WHEELS
Ruote

*compared to a normal patio cleaner / *rispetto ad un normale patio cleaner




CLEAN MODE

The CLEAN mode combines the mechanical action of three-nozzle high pressure jet with the bristles, allowing you to remove any type of dirt from treated surfaces. *Nella modalità CLEAN l'azione meccanica combinata del getto ad alta pressione a tre ugelli e delle setole consente la rimozione e l'asportazione di ogni tipo di sporco dalla superficie trattata.*

SWEEP MODE





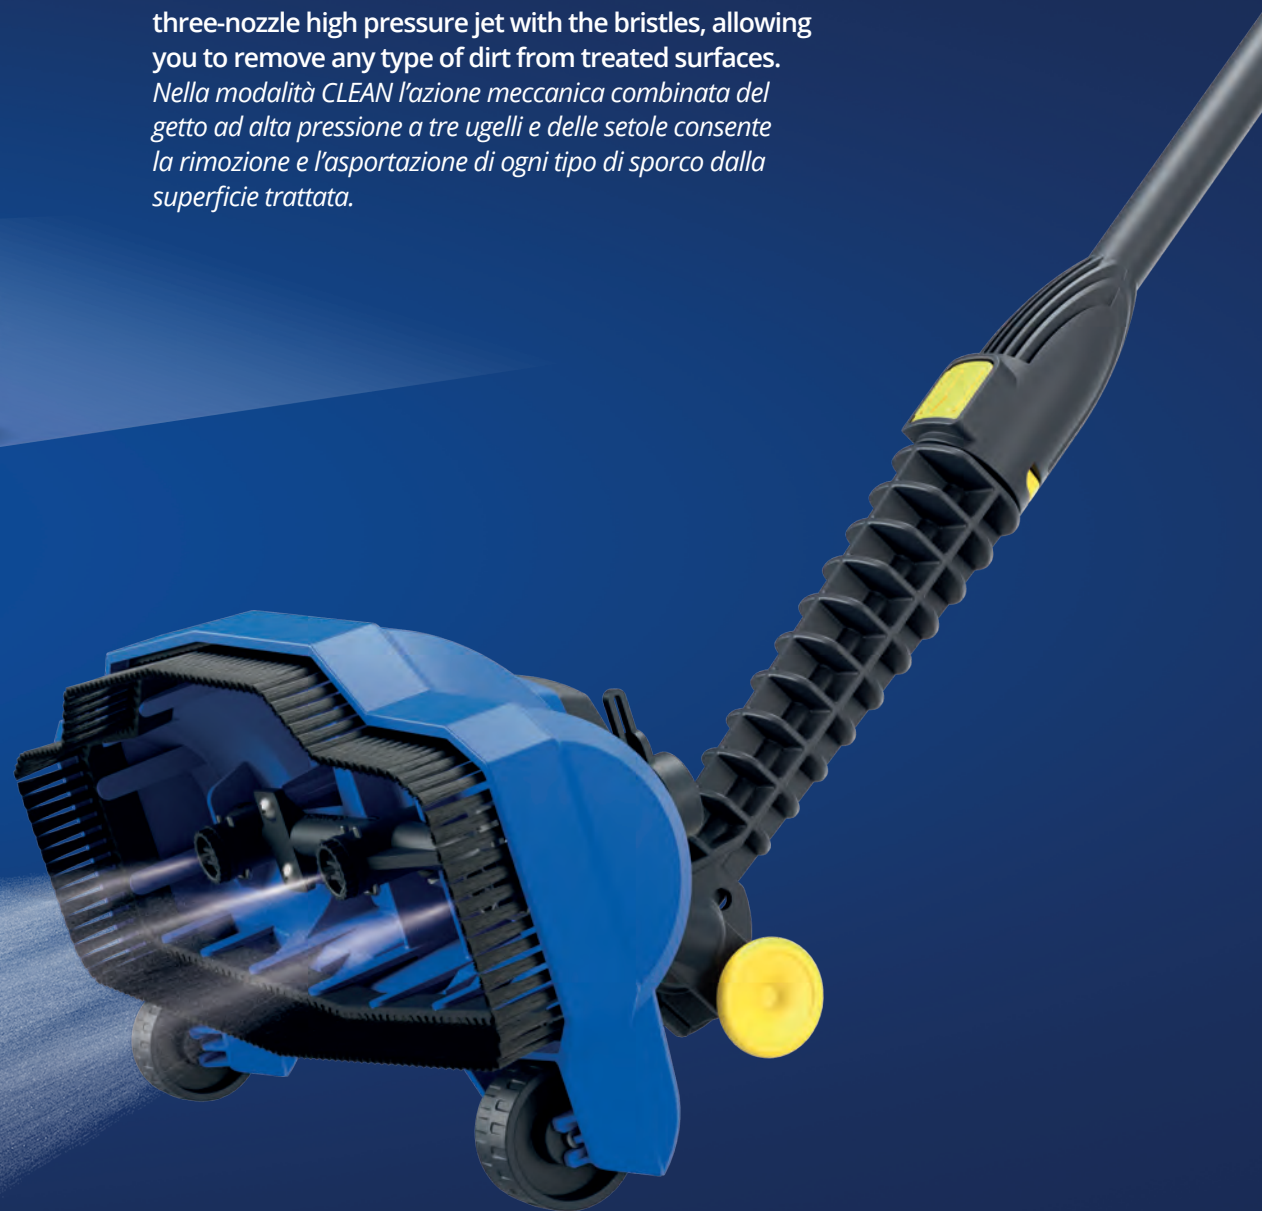






Thanks to its ergonomic position, the SWEEP mode allows you to remove the dirt previously detached and detergent residues, leaving the surface perfectly cleaned.

Grazie alla sua posizione ergonomica la modalità SWEEP consente di allontanare lo sporco rimosso e i residui di detergente lasciando la superficie perfettamente pulita.













LIGHT USE ACCESSORIES

ACCESSORI PER LIGHT USE

| ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | MPX14E | MPX16E | MPX17EH | MPX19EH | MPX22EH | MPX25EH | MPX22EHD | MPX25EHD | MPX22DHS | MPX25EHS | MPX22EHS | MPX25DTS | MPX27DTS | MPX30EHB |
|  | Trigger gun / Pistola | 46160 | S | S | | | | | | | | | | | | |
|  | Trigger gun / Pistola | 46161 | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
|  | Trigger gun / Pistola | 47012 | | | | | | | | | | | | | | S |
|  | Spray gun / Pistola spray | 47013 | | | | | | | | | S | | | | | |
|  | Lance extension / Estensione lancia | 46163 | S | S | | | | | | | | | | | | |
|  | Lance extension / Estensione lancia | 46162 | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
|  | Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile | 47014 | | | | | | | | | | | | | | S |
|  | Rotary lance / Lancia getto rotante | 47015 | | | | | | | | | | | | | | S |
|  | Spray extension lance / Lancia prolunga spray | 47019 | | | | | | | | | S | | | | | |
|  | Twin nozzle holder / Portatestina doppio | 46654 | | | | | | | | | | | | S | S | |
| | Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile | 46166 | | S | | S | | | | | | | | | | |
| | Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile | 46167 | S | | S | | | | | | | S | | | | |
|  | Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile | 46168 | | | | | S | | S | | S | | | | | |
| | Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile | 46169 | | | | | | S | | S | | | | | | |
| | Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile | 46655 | | | | | | | | | | | | S | S | |

LIGHT USE ACCESSORIES










ACCESSORI PER LIGHT USE

| ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | MPX14E | MPX16E | MPX17EH | MPX19EH | MPX22EH | MPX25EH | MPX22EHDS | MPX25EHDS | MPX22DHS | MPX22EHX | MPX25DTS | MPX27DTS | MPX30EHB |
|  | Rotary nozzle head / Testina getto rotante | 46164 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | |
| | Rotary nozzle head / Testina getto rotante | 46656 | | | | | | | | | | | S | S | |
| | High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m) | 46174 | S | S | S | S | S | | S | | S | | | | |
|  | High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m) | 46175 | | | | | | S | | S | | S | | | |
| | High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m) | 46657 | | | | | | | | | | | S | | |
| | High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m) | 46677 | | | | | | | | | | | | S | |
|  | High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m) | 47016 | | | | | | | | | | | | | S |
|  | Extension hose / Prolunga tubo (8 m) | 46189 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | |
| | Extension hose / Prolunga tubo (8 m) | 46658 | | | | | | | | | | | O | O | |
|  | Extension hose / Prolunga tubo (10 m) | 47017 | | | | | | | | | | | | | O |
|  | Spray extension hose / Prolunga tubo spray (6 m) | 47018 | | | | | | | | | | O | | | |
|  | Flexible hose 6m / Tubo flessibile (6 m) | 47020 | | | | | | | | | | S | | | |
|  | Foam lance / Kit schiumogeno (400 ml) | 46176 | S | S | S | S | S | S | S | S | | S | | | |
|  | High pressure foam lance / Kit schiumogeno alta pressione (750 ml) | 46222 | O | O | O | O | O | O | O | O | | O | | | |
|  | High pressure foam lance / Kit schiumogeno alta pressione (600 ml) | 46659 | | | | | | | | | | O | S | S | |

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE











LIGHT USE ACCESSORIES

ACCESSORI PER LIGHT USE

| ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | MPX14E | MPX16E | MPX17EH | MPX19EH | MPX22EH | MPX25EH | MPX22EHDS | MPX25EHDS | MPX22DHS | MPX22EHX | MPX25DTS | MPX27DTS | MPX30EHB |
|  High pressure foam lance / Schiumogeno alta pressione (600 ml) | 47021 | | | | | | | | | | | | | S |
| Five in one nozzle / Testina cinque in uno | 46231 | | O | | O | | | | | | | | | |
| Five in one nozzle / Testina cinque in uno | 46232 | O | | O | | | | | | | O | | | |
|  Five in one nozzle / Testina cinque in uno | 46233 | | | | | O | | O | | O | | | | |
| Five in one nozzle / Testina cinque in uno | 46234 | | | | | | O | | O | | | | | |
| Five in one nozzle / Testina cinque in uno | 46660 | | | | | | | | | | | O | S | |
|  Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (8 m) | 46190 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (16 m) | 46191 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  Fixed brush / Spazzola fissa | 46177 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  Fixed brush / Spazzola fissa | 46178 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  Rotary brush / Spazzola rotante | 46179 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  Aquasweeper cleaning brush / Aquasweeper spazzola lavante | 46701 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  Patio cleaner / Lavapavimenti (ø25 cm) | 46196 | O | O | O | O | O | O | O | | | O | | | |
|  Patio cleaner with pressure adjustment / Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm) | 46197 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | |

LIGHT USE ACCESSORIES

ACCESSORI PER LIGHT USE

| | ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | MPX14E | MPX16E | MPX17EH | MPX19EH | MPX22EH | MPX25EH | MPX22EHDS | MPX25EHDS | MPX22DHS | MPX22EHX | MPX25DTS | MPX27DTS | MPX30EHB |
|  | Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante | 46180 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | |
| | Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante | 46199 | | | | | | | | | | | | O | |
|  | Calibrated, filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg) | 3207 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | |
| | Calibrated, filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg) | 41770 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | |
|  | Water suction kit / Kit aspirazione acqua | 46181 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | Adjustable head nozzle / Adattatore snodato per testine | 46171 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
|  | Extension lance kit / Kit estensione lancia (1,6m) | 46188 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
|  | Adaptors kit / Kit Adattatori | 46184 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
|  | Adaptors kit / Kit adattatori | 46224 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
|  | Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile (3 pcs) | 46185 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  | Water filter kit / Kit filtro acqua | 46186 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | Click fast kit / Kit attacco rapido | 46187 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

FREQUENT USE

USO FREQUENTE




DESIGN FEATURES

These pressure washers are designed for cleaning professionals who require maximum performance and perform frequent cleaning work. These machines are equipped with pumps build with high quality materials and a particular technical and functional characteristics which guarantee speed, reliability and long life, even in harsh and extreme conditions of use. Ideal for typically professional contexts such as the car wash sector, automotive and construction.

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropultrici progettate per professionisti del cleaning che richiedono le massime prestazioni e che eseguono lavori di pulizia frequenti. Le pompe di cui queste macchine sono dotate, i materiali di alta qualità con cui sono costruite e le particolari caratteristiche tecniche e funzionali garantiscono velocità, affidabilità e lunga durata, anche in condizioni di utilizzo gravose ed estreme. Ideali per contesti tipicamente professionali come il settore car wash, automotive e l'edilizia.

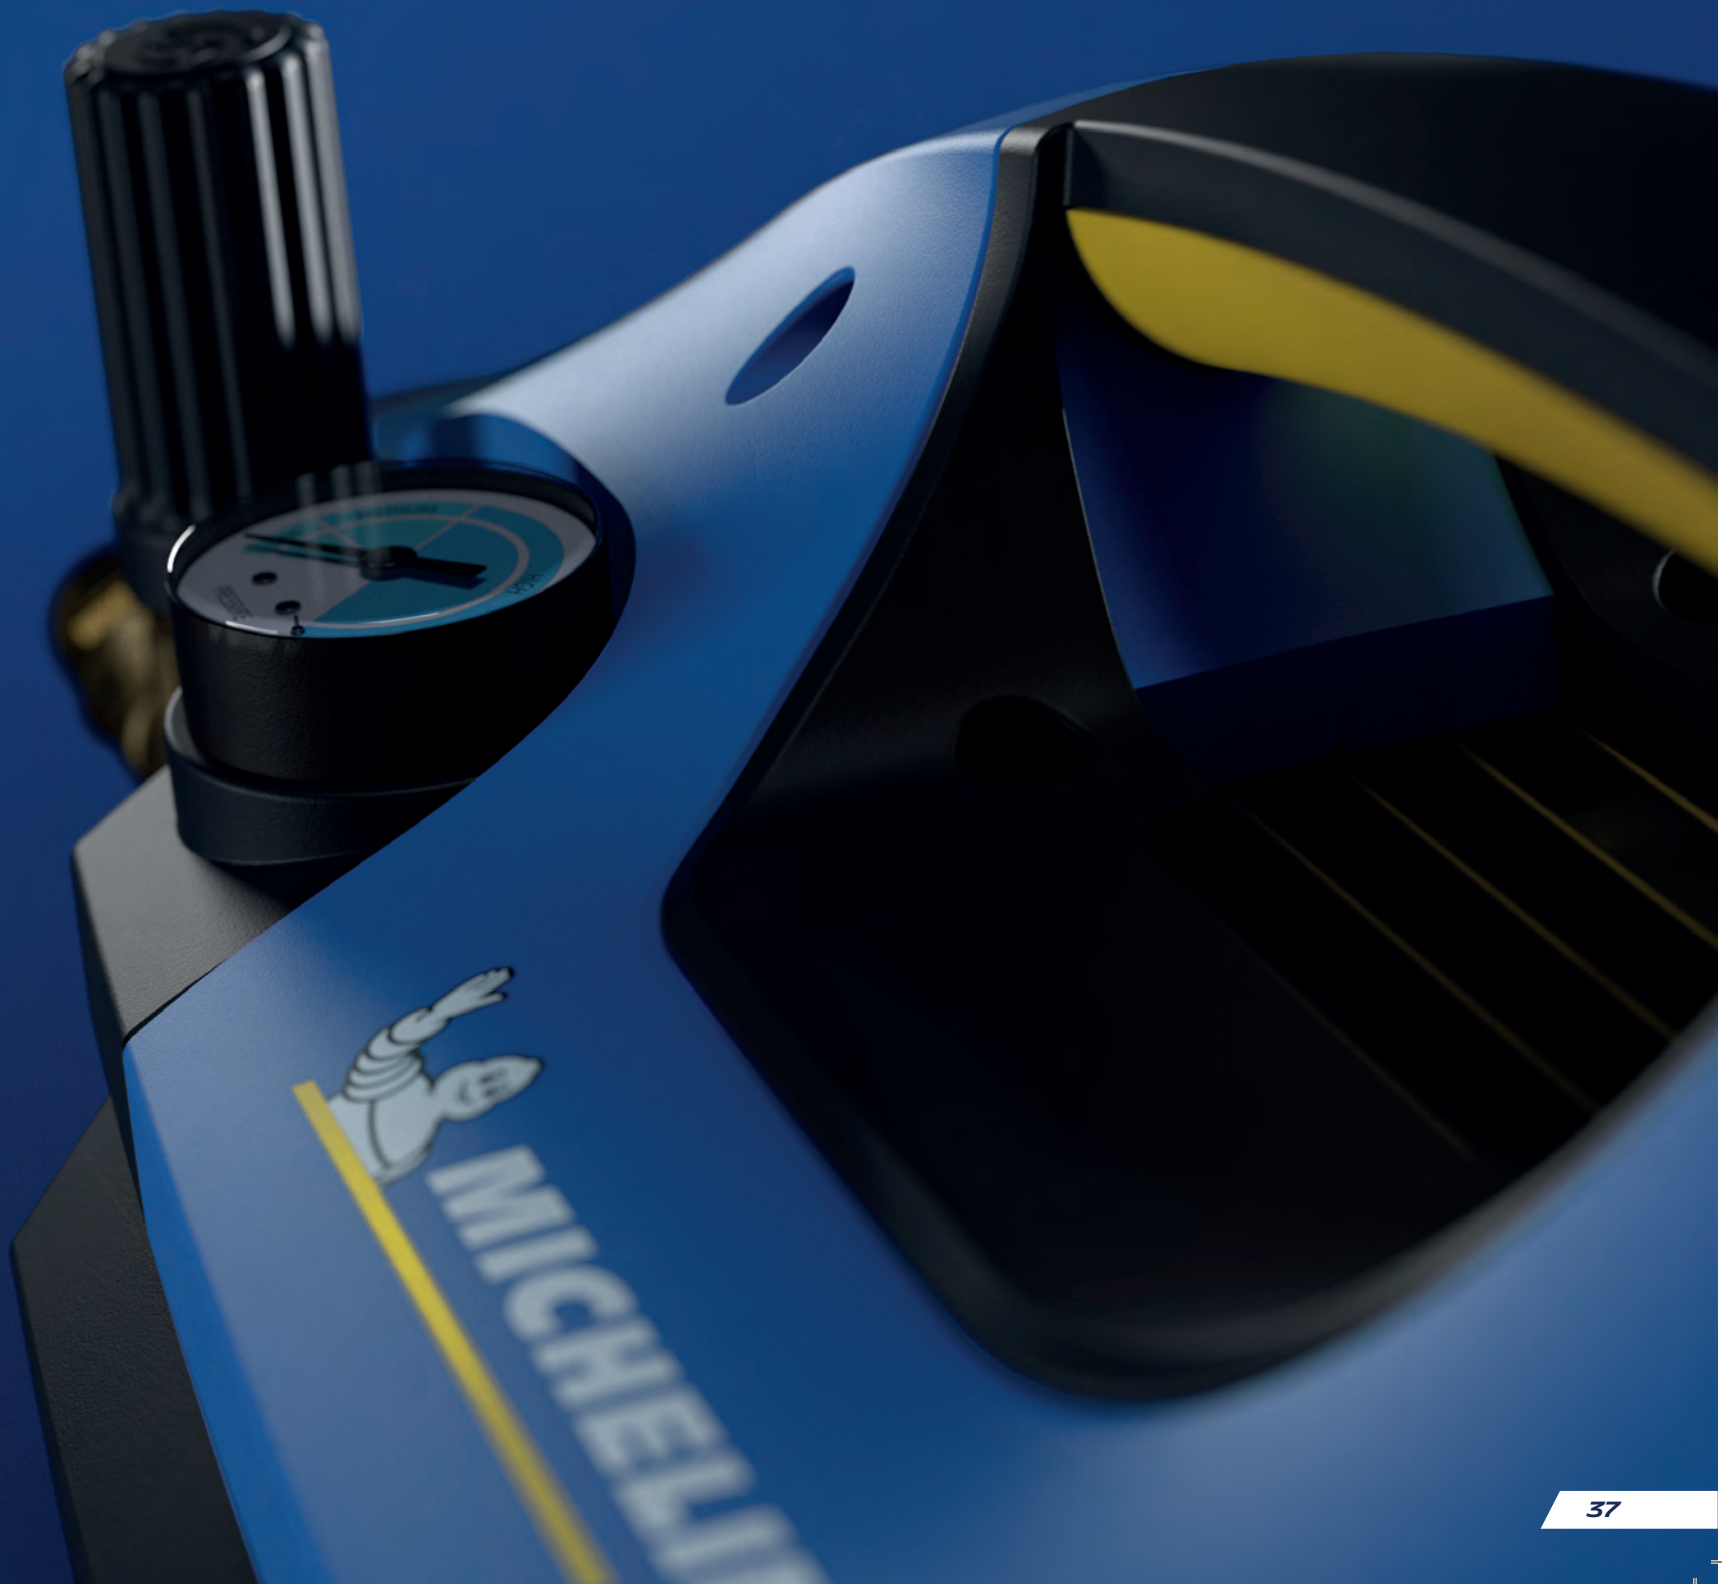

MICHELIN

MPX160C



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160_{bar}**

FLOW RATE / PORTATA **510_{l/h}**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.9_{kW}**

ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

PRESSURE GAUGE
Manometro

PRESSURE REGULATION KNOB
Manopola di regolazione della pressione

AUTOMOTIVE DERIVED CRANKSHAFT
Albero di trasmissione di derivazione automobilistica



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP

FEATURES / CARATTERISTICHE

- 3 ceramic-coated pistons with crankshaft system
- Motor thermal protection
- Pressure regulation and pressure gauge
- Automatic by-pass valve with pump pressure discharge
- Built-in detergent suction system
- 5 m electrical cable
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Protezione termica del motore
- Regolazione della pressione e manometro
- Valvola sicurezza automatica con azzeramento pressione nella pompa
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 160C

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14523

EAN CODE / CODICE EAN

8016287145237

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|--------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 160 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 510 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.9 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50 |
| RPM / Giri al minuto | 2800 |
| Motor Type (Phase - Class) / Tipologia Motore (Fase - Classe) | 1~ Induction / Induzione |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 60 |
| Pump material / Materiale pompa | Brass / Ottone |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola

Product code /
Codice prodotto
47012



Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile

Product code /
Codice prodotto
41806



Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m)

Product code /
Codice prodotto
3960920



FEATURES / CARATTERISTICHE

- 3 ceramic pistons with crankshaft system
- Motor thermal protection
- Pressure regulation and pressure gauge
- Automatic by-pass valve with pump pressure discharge
- Built-in detergent suction system
- 5 m electrical cable
- Sturdy wheeled trolley with quick hooking system

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Protezione termica del motore
- Regolazione della pressione e manometro
- Valvola sicurezza automatica con azzeramento pressione nella pompa
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Robusto carrello con ruote e sistema rapido di aggancio

MODEL / MODELLO

MPX 160CK

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14524

EAN CODE / CODICE EAN

8016287145244

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|--------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 160 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 510 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.9 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 220-240 - 50 |
| RPM / Giri al minuto | 2800 |
| Motor Type (Phase - Class) / Tipologia Motore (Fase - Classe) | 1~ Induction / Induzione |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 60 |
| Pump material / Materiale pompa | Brass / Ottone |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola

Product code /
Codice prodotto
47012



Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile

Product code /
Codice prodotto
41806



Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (10 m)

Product code /
Codice prodotto
3960970



MPX160CK*



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160_{bar}**

FLOW RATE / PORTATA **510_{l/h}**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.9_{kW}**

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER
Porta accessori integrato

PAINTED STEEL FRAME
Telaio in acciaio verniciato

REINFORCED HIGH PRESSURE HOSE
Tubo alta pressione armato

PRESSURE GAUGE
Manometro

PRESSURE REGULATION KNOB
Manopola di regolazione della pressione

QUICK RELEASE SYSTEM
Sistema sgancio rapido

RUBBER WHEELS Ø 25 CM
Ruote in gomma Ø 25 cm



*On request / Su richiesta

ACCESSORIES FOR A PERFECT EXPERIENCE

ACCESSORI PER
UN LAVORO PERFETTO

TROLLEY KIT / KIT CARRELLO

PRODUCT CODE
46043
EAN CODE
801628740439

Foldable painted steel frame with durable rubber wheels ø25 cm for perfect balancing.
Telaio pieghevole in acciaio verniciato con grandi ruote durature di ø25 cm per un migliore bilanciamento.



WALL MOUNTED UNIT / UNITÀ DI APPOGGIO A MURO

PRODUCT CODE
46042

EAN CODE
801628740422

Wall mounted hose reel with
high pressure hose 15 m hose.

*Kit avvolgitubo a muro con tubo ad
alta pressione di 15 m.*



HOSE REEL UNIT / UNITÀ PORTA TUBO

PRODUCT CODE
46040

EAN CODE
801628740408

Hose reel unit holding up to
15 m armed hose.

*Unità porta tubo adatta per arrotolare fino
a 15 m di tubo armato integrabile al carrello.*



MPX150HDC



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **150 bar**

FLOW RATE / PORTATA **630 l/h**

NET POWER / POTENZA NETTA **3 kW**

ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

PAINTED STEEL FRAME
Telaio in acciaio verniciato

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER
Porta accessori integrato

3 L DETERGENT BOTTLE
Serbatoio detergente 3 l

PRESSURE REGULATOR
Regolatore pressione

SELF-PRIMING
Autoadescente



HOSE LENGTH



COLD WATER



INDUCTION MOTOR-PUMP



SELF PRIMING



BRASS PUMP HEAD

BRASS PUMP
Testa pompa in ottone

RUBBER WHEELS
Ruote in gomma

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure regulator and pressure gauge
- Flanged pressure unloader (VRZ)
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 l
- Electric cable length 5 m

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione e manometro
- Valvola di regolazione flangiata (VRZ)
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 150HDC

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

24362

EAN CODE / CODICE EAN

8016287243629

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|--------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 150 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 630 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 3.0 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 230 - 50 |
| Motor Type (Phase - Class) / Tipologia Motore (Fase - Classe) | 1~ Induction / Induzione |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 60 |
| Pump material / Materiale pompa | Brass / Ottone |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|
| Trigger gun / Pistola | Lance without nozzle / Lancia senza ugello | Water nozzle / Ugello acqua | Water nozzle / Ugello acqua | Water nozzle / Ugello acqua | Reinforced high pressure hose (10 m) / Tubo alta pressione armato (10 m) |
| Product code / Codice prodotto 47042 | Product code / Codice prodotto 3600650 | Product code / Codice prodotto 3600400 | Product code / Codice prodotto 3600360 | Product code / Codice prodotto 3600380 | Product code / Codice prodotto 3961050 |
| | | | | | |
| | | Product code / Codice prodotto 3600350 | Product code / Codice prodotto 3600370 | | |
| | | | | | |

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
 - Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
 - Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
 - Three-phase induction motor with thermal protector
 - Pressure regulator and pressure gauge
 - Flanged pressure unloader (VRZ)
 - Built-in detergent suction
 - Adjustable detergent injector
 - Built-in detergent tank capacity 3 l
 - Electric cable length 5 m
- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
 - Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
 - Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
 - Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
 - Regolazione della pressione e manometro
 - Valvola di regolazione flangiata (VRZ)
 - Aspirazione detergente incorporata
 - Aspirazione detergente regolabile
 - Capacità del serbatoio detergente 3 l
 - Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15353

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153539

MPX 230HDR

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|---|--------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 230 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 900 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 7.4 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 400 |
| Motor Type (Phase - Class) / Tipologia Motore (Fase - Classe) | 3- Induction / Induzione |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 60 |
| Pump material / Materiale pompa | Brass / Ottone |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| Trigger gun / Pistola  | Lance without nozzle / Lancia senza ugello  | Water nozzle / Ugello acqua  | Water nozzle / Ugello acqua  | Water nozzle / Ugello acqua  | Reinforced high pressure hose (10 m) / Tubo alta pressione armato (10 m)  |
| Product code / Codice prodotto 47042 | Product code / Codice prodotto 3600650 | Product code / Codice prodotto 3600400 | Product code / Codice prodotto 3600490 | Product code / Codice prodotto 3600510 | Product code / Codice prodotto 3961050 |
| | Product code / Codice prodotto 3600480 | Product code / Codice prodotto 3600500 | | | |

MPX230HDR



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **230 bar**

FLOW RATE / PORTATA **900 l/h**

NET POWER / POTENZA NETTA **7.4 kW**

ERGONOMIC HANDLE

Manico ergonomico

PAINTED STEEL FRAME

Telaio in acciaio verniciato

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER

Porta accessori integrato

3 L DETERGENT BOTTLE

Serbatoio detergente 3 l

PRESSURE REGULATOR

Regolatore pressione

SELF-PRIMING

Autoadescente



HOSE LENGTH



COLD WATER



INDUCTION MOTOR-PUMP



SELF PRIMING



BRASS PUMP HEAD

BRASS PUMP

Testa pompa in ottone

RUBBER WHEELS

Ruote in gomma



PETROL ENGINE

MOTORE A SCOPPIO



DESIGN FEATURES

These pressure washers have an internal combustion engine, independent from external power supply, and are perfect for use in situations where high performance and maximum flexibility are required. They are quipped with robust and ergonomic frames and inflatable tires with wide treads covered in rubber, and are easily manoeuvrable even on the most rough surfaces. The constructive characteristics of the high pressure pumps, made with the highest quality materials, guarantee reliability, long life and easy maintenance. The equipment is completed by professional accessories that ensure high cleaning performance.

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropultrici con motore a scoppio indipendenti dall'alimentazione elettrica, perfette per l'utilizzo in situazioni dove sono richieste elevate prestazioni e massima flessibilità. Dotate di telai robusti ed ergonomici e pneumatici gonfiabili con larghi battistrada rivestiti in gomma, sono facilmente manovrabili anche sulle superfici più sconnesse. Le caratteristiche costruttive delle pompe ad alta pressione, realizzate con materiali di altissima qualità, garantiscono affidabilità, lunga durata e facilità di manutenzione. Completano l'equipaggiamento accessori professionali che assicurano elevate performance di pulizia.



MPX240TLA



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **240** bar

FLOW RATE / PORTATA **570** l/h

NET POWER / POTENZA NETTA **3** kW

ERGONOMIC HANDLE

Manico ergonomico

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER

Porta accessori integrato

PAINTED STEEL FRAME

Telaio in acciaio verniciato



HOSE LENGTH



COLD WATER

RUBBER WHEELS

Ruote in gomma

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Trolley with rubber tread wheels, handle and anti-vibrating feet
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Loncin petrol engine and inspectable oil levels
- 1 l fuel tank
- 2,1 l built-in detergent tank with direct suction

- Carrello completo di manico e ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Motore a benzina Loncin e livello olio ispezionabile
- Capacità serbatoio carburante 1 l
- Aspirazione detergente da serbatoio incorporato da 2,1 l

MODEL / MODELLO

MPX 240TLA

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15350

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153508

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 240 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 570 |
| RPM / Giri al minuto | 3400 |
| Engine Type / Tipologia Motore | LONCIN LC1P65FA |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Aluminum / Alluminio |
| Valvola termica / Thermal valve | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun /
Pistola

Product code /
Codice prodotto
46203



Lance without nozzle /
Lancia senza ugello

Product code /
Codice prodotto
3600650



Ugello acqua /
Water nozzle

Product code /
Codice prodotto
3600890 (0°)
3600900 (15°)
3600920 (25°)
3600400 (Soap)



Reinforced high pressure hose /
Tubo alta pressione armato (8 m)

Product code /
Codice prodotto
4001170



FEATURES / CARATTERISTICHE

- Trolley with rubber tread wheels, handle and anti-vibrating feet
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Honda petrol engine with low-oil sensor and inspectable oil levels
- 3,1 l fuel tank
- 2,1 l built-in detergent tank with direct suction

- Carrello completo di manico e ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Motore a benzina Honda con sensore mancanza di olio e livello olio ispezionabile
- Capacità serbatoio carburante 3,1 l
- Aspirazione detergente da serbatoio incorporato da 2,1 l

MODEL / MODELLO

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO
EAN CODE / CODICE EAN

MPX 240THO

15351

8016287153515

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|----------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 240 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 690 |
| RPM / Giri al minuto | 3400 |
| Engine Type / Tipologia Motore | HONDA GP160H |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Brass / Ottone |
| Valvola termica / Thermal valve | ✓ |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46203</p>  | <p>Lance without nozzle / Lancia senza ugello</p> <p>Product code / Codice prodotto 3600650</p>  | <p>Ugello acqua / Water nozzle</p> <p>Product code / Codice prodotto 3600890 (0°) 3600900 (15°) 3600920 (25°) 3600400 (Soap)</p>  | <p>Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 4001170</p>  |
|---|--|---|--|

MPX240THO



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **240 bar**

FLOW RATE / PORTATA **690 l/h**

NET POWER / POTENZA NETTA **3.6 kW**

ERGONOMIC HANDLE

Manico ergonomico

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER

Porta accessori integrato

PAINTED STEEL FRAME

Telaio in acciaio verniciato

BRASS PUMP

Testa pompa in ottone



HOSE LENGTH



COLD WATER



RUBBER WHEELS

Ruote in gomma


FREQUENT USE & PETROL ENGINE ACCESSORIES

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

| | ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | MPX160C | MPX160CK | MPX150HDC | MPX230HDR | MPX240TLA | MPX240THO |
|  | Trigger gun / Pistola | 46203 | | | | | S | S |
| | Trigger gun / Pistola | 47042 | | | S | S | | |
|  | Trigger gun / Pistola | 47012 | S | S | | | | |
|  | Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile | 41806 | S | S | | | | |
|  | Lance without nozzle / Lancia senza ugello | 3600650 | | | S | S | S | S |
| | Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°) | 3600890 | | | | | S | |
|  | Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°) | 3600930 | | | | | | S |
| | Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°) | 3600350 | | | S | | | |
| | Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°) | 3600480 | | | | S | | |
| | Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°) | 3600900 | | | | | S | |
|  | Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°) | 3600940 | | | | | | S |
| | Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°) | 3600360 | | | S | | | |
| | Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°) | 3600490 | | | | S | | |
|  | White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°) | 3600920 | | | | | S | |
| | White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°) | 3600960 | | | | | | S |

FREQUENT USE & PETROL ENGINE ACCESSORIES

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

| | ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | MPX160C | MPX160CK | MPX150HDC | MPX230HDR | MPX240TLA | MPX240THO | |
|  | White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°) | 3600380 | | | S | | | | |
| | White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°) | 3600510 | | | | S | | | |
|  | Green water nozzle / Ugello acqua verde (25°) | 3600370 | | | S | | | | |
| | Green water nozzle / Ugello acqua verde (25°) | 3600500 | | | | S | | | |
|  | Black water nozzle (Soap) / Ugello acqua nero (Sapone) | 3600400 | | | S | S | S | S | |
| | Rotary lance / Lancia getto rotante | 40968 | | | S | | | | |
|  | Rotary lance / Lancia getto rotante | 40803 | | | | S | | | |
|  | Rotary lance / Lancia getto rotante | 40151 | O | O | | | | | |
| | Rotary jet nozzle / Testina Testina getto rotante | 46149 | | | | | | | O |
|  | Rotary jet nozzle / Testina Testina getto rotante | 46235 | | | | | | O | |
| | Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m) | 4001170 | | | | | S | S | |
| | Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m) | 3960920 | S | | | | | | |
| | Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m) | 3960970 | | S | | | | | |
| | Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (10 m) | 47043 | | | S | | | | |
|  | Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (10 m) | 47044 | | | | S | | | |

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE











FREQUENT USE & PETROL ENGINE ACCESSORIES

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

| ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | MPX160C | MPX160CK | MPX150HDC | MPX230HDR | MPX240TLA | MPX240THO |
|  | Reinforced Extension hose / Prolunga tubo armato (15 m) | 41505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | High pressure foam lance / Kit schiumogeno alta pressione (1 l) | 46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (8 m) | 46190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (16 m) | 46191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Fixed brush / Spazzola fissa | 46177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rotary brush / Spazzola rotante | 46179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Patio cleaner with pressure adjustment / Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm) | 46223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Large surface patio cleaner / Lavapavimenti grandi superfici (ø36 cm) | 46239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante | 46198 | 0 | 0 | 0 | | | |
|  | Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante | 46199 | | | | 0 | 0 | 0 |
|  | Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg) | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg) | 41770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Water suction kit / Kit aspirazione acqua | 46181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Underbody lance / Kit lancia sottoscocca | 46200 | | | 0 | | | 0 |
|  | Underbody lance / Kit lancia sottoscocca | 46317 | | | | | 0 | |

FREQUENT USE & PETROL ENGINE ACCESSORIES

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

| ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | MPX160C | MPX160CK | MPX150HDC | MPX230HDR | MPX240TLA | MPX240THO |
|  | Underbody lance / Kit lancia sottoscocca | 46318 | O | O | | | | |
| | Underbody lance / Kit lancia sottoscocca | 46201 | | | | O | | |
|  | Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile (3pcs) | 46185 | S | S | | | S | S |
|  | Water filter kit / Kit filtro acqua | 46186 | O | O | O | O | O | O |
|  | Click fast kit / Kit attacco rapido | 46187 | O | O | | | O | O |
|  | Brass click fast kit / Kit attacco rapido ottone | 40439 | O | O | O | O | O | O |
|  | Hose reel kit w/out hose / Kit RLW senza tubo | 46039 | | O | | | | |
| | Hose reel kit w/out hose / Kit RLW senza tubo | 47045 | | | O | O | | |
|  | Hose reel kit with 15 m high pressure hose / Kit RLW con tubo (15 m) | 46040 | | O | | | | |
|  | Trolley kit / Kit carrello | 46043 | O | | | | | |
|  | Wall mounted hose reel w/out hose / Kit avvolgitubo a muro senza tubo | 46041 | O | O | | | | |
|  | Wall mounted hose reel with 15 m hose / Kit avvolgitubo a muro con tubo (15 m) | 46042 | O | O | | | | |

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE

HOT WATER

ACQUA CALDA



DESIGN FEATURES

For specific uses where hot water is a must, the high-pressure water cleaners of the Hot Water line fully meet the most extreme needs of sanitization and dirt removal, thanks to top-of-the-range performances and their practicality of use. Ideal for thorough and deep washing of trucks and articulated, they also boast numerous applications in the construction, agricultural, livestock and municipal sectors.

CARATTERISTICHE GENERALI

Per utilizzi specifici dove l'acqua calda è un must, le idropulitrici della linea Hot Water soddisfano a pieno le esigenze più estreme di sanificazione e rimozione dello sporco, grazie a prestazioni top di categoria e alla loro praticità di utilizzo.

Ideali per il lavaggio accurato e profondo di camion ed articolati, vantano numerose applicazioni anche nei settori edile, agricolo, zootecnico e pubblico municipalizzato.



MPX150HL



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **150 bar**

FLOW RATE / PORTATA **500 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.5 kW**

BUILT-IN ACCESSORIES HOLDER

Portaccessori integrato

STEEL BOILER

Boiler in acciaio

REINFORCED HIGH PRESSURE HOSE

Tubo alta pressione armato



HOSE LENGTH



HOT WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP



BRASS PUMP HEAD

ø25 CM RUBBER WHEELS

Ruote in gomma ø25 cm

FEATURES / CARATTERISTICHE

- 3 axial stainless steel pistons wobbleplate pump with aluminium head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base; Fuel tank capacity 4 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario; serbatoio gasolio 4 l
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 150HL

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

24332

EAN CODE / CODICE EAN

8016287124332

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|--------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 150 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 500 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 2.5 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 230/50 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 1~ Induction / Induzione |
| RPM / Giri al minuto | 2800 |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Brass / Ottone |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescente | ✓ |
| Outlet water temperature / Temperatura uscita acqua | max. 90°C • 55Δ° |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| Trigger gun / Pistoia | Lance without nozzle / Lancia senza ugello | Water nozzle / Ugello acqua (1/4) | High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m) | Foam lance / Kit schiumogeno (0,5 l) |
|---|---|--|--|---|
| Product code / Codice prodotto 41047 | Product code / Codice prodotto 50690 | Product code / Codice prodotto 3104 | Product code / Codice prodotto 3520550 | Product code / Codice prodotto 40320 |
| | | | | |

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with system of burner cooling
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Built-in detergent tank suction (20 l)
- Electric cable length 5 m

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore
- Scheda microperdite con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Aspirazione detergente diretta da serbatoio 20 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 200HD

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

24335

EAN CODE / CODICE EAN

8016287243353

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

| | |
|--|--------------------------|
| Max Pressure / Pressione Max. (bar) | 200 |
| Max Rated Flow / Portata Max. (l/h) | 900 |
| Power consumption / Consumo Energetico (kW) | 7.4 |
| Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz) | 400/50 |
| Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore | 3~ Induction / Induzione |
| RPM / Giri al minuto | 1450 |
| Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C | 50 |
| Pump material / Materiale pompa | Brass / Ottone |
| Total Stop System (TSS) | ✓ |
| Self Priming / Autoadescante | ✓ |
| Outlet water temperature / Temperatura uscita acqua | max. 140°C • 60Δ° |

ACCESSORIES / ACCESSORI

| | | | |
|---|--|---|--|
| Trigger gun / Pistola  | Lance without nozzle / Lancia senza ugello  | Water nozzle / Ugello acqua (1/4)  | High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m)  |
| Product code / Codice prodotto 3523320 | Product code / Codice prodotto 3523330 | Product code / Codice prodotto 3088 | Product code / Codice prodotto 3523340 |

MPX200HD



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **200 bar**

FLOW RATE / PORTATA **900 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **7.4 kW**

WARNING LIGHTS: TENSION, DIESEL, FLAME. WATER TEMPERATURE ADJUSTMENT BY THERMOSTAT

Spie: tensione, gasolio, fiamma. Termostato per regolazione temperatura acqua

20LT FUEL TANK WITH CAP EXHAUST

Serbatoio gasolio 20lt, con tappo di scarico

WATER FILTER AND FUEL INLET FILTER

Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio

DETERGENT TANK (8 L) WITH DIRECT SUCTION

Aspirazione detergente diretta da serbatoio 20lt

STAINLESS STEEL BOILER
Boiler in acciaio

PRESSURE ADJUSTMENT
Regolazione pressione

HOSE LENGTH
10m

HOT WATER

TOTAL STOP SYSTEM

INDUCTION MOTOR-PUMP
















BRASS PUMP HEAD

ø30 CM RUBBER WHEELS
Ruote in gomma ø30 cm



HOT WATER ACCESSORIES

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA

| | ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | |
|---|---|--------------|---------------------------|----------|
| | | | MPX150HL | MPX200HD |
|  | Trigger gun / Pistola | 41047 | S | |
|  | Trigger gun / Pistola | 3523320 | | S |
|  | Lance without nozzle / Lancia senza ugello | 50690 | S | |
|  | Lance without nozzle / Lancia senza ugello | 3523330 | | S |
|  | Water nozzle / Ugello acqua 1/4 MEG (1503) | 3104 | S | |
|  | Water nozzle / Ugello acqua 1/4 MEG (2505) | 3088 | | S |
|  | Rotary lance / Lancia getto rotante | 41483 | O | |
|  | Rotary lance / Lancia getto rotante | 41485 | | O |
|  | High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m) | 3520550 | S | |
|  | High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m) | 3523340 | | S |
|  | Reinforced extension hose / Prolunga tubo armato (15 m) | 41505 | O | |
|  | Reinforced extension hose / Prolunga tubo armato (20 m) | 41514 | | O |
|  | Foam lance / Kit schiumogeno (500ml) | 40320 | S | |
|  | High pressure foam lance / Kit schiumogeno alta pressione (1 l) | 46195 | O | O |
|  | Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (8 m) | 46238 | O | O |
|  | Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (16 m) | 46237 | O | O |

HOT WATER ACCESSORIES

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA


| | ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | |
|---|--|--------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | MPX150HL | MPX200HD |
|  | Fixed brush / Spazzola fissa* | 46177 | <input type="radio"/> | |
|  | Rotary brush / Spazzola rotante* | 46179 | <input type="radio"/> | |
|  | Patio cleaner with pressure adjustment / Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm) | 46223 | <input type="radio"/> | |
|  | Large surface patio cleaner / Lavapavimenti grandi superfici* | 46239 | <input type="radio"/> | |
|  | Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante* | 46198 | <input type="radio"/> | |
|  | Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante* | 46199 | | <input type="radio"/> |
|  | Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg) | 3207 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg) | 41770 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Water suction kit / Kit aspirazione acqua* | 46181 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Underbody lance PRO / Kit lancia sottoscocca PRO | 46200 | <input type="radio"/> | |
|  | Underbody lance PRO / Kit lancia sottoscocca PRO | 46201 | | <input type="radio"/> |
|  | Double lance / Lancia doppia | 3160620 | | <input type="radio"/> |
|  | Low pressure nozzle / Ugello bassa pressione | 3251 | | <input type="radio"/> |
|  | Roller nozzle / Testina doppio ugello | 3025 | | <input type="radio"/> |
|  | Steam nozzle / Ugello a vapore | 50250 | | <input type="radio"/> |
|  | Lance / Lancia (90 cm) | 40652 | | <input type="radio"/> |

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE

*ONLY COLD WATER / SOLO ACQUA FREDDA

HOT WATER ACCESSORIES

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA








| | ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO | PRODUCT CODE | SUITABLE FOR / ADATTA PER | |
|---|--|--------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | MPX150HL | MPX200HD |
|  | Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile (3 pcs) | 46185 | <input type="radio"/> | |
|  | Water filter kit / Kit filtro acqua | 46186 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Polyphosphate salt filter / Kit filtro ai sali polifosfati | 41507 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Click fast kit / Kit attacco rapido | 46187 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Brass click fast kit / Kit attacco rapido in ottone | 40439 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Hose reel kit / Kit RLW | 41508 | <input type="radio"/> | |
| | Hose reel kit / Kit RLW | 41511 | | <input type="radio"/> |





***MICHELIN HIGH PRESSURE WASHERS:
THE RIGHT PATH FOR
POWERFUL CLEANING***

*IDROPULITRICI MICHELIN: LA GIUSTA STRADA
PER UNA PULIZIA POTENTE*

| | MODEL / MODELLO | PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO | EAN CODE / CODICE EAN | PRODUCT DIMENSIONS / DIMENSIONI PRODOTTO | BOX DIMENSIONS / DIMENSIONI SCATOLA | KG | EURO PALLET | TRUCK | PCS / PZ 20' | PCS / PZ 40' | PCS / PZ 40'HQ | P. | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|---|--|-------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|----|
| LIGHT USE | | | | | | | | | | | | | |
|  | MPX 14E | 14648 | 8016287146487 | 300x285x434 | 295x265x455 | 7.1 | 48 | 1584 | 800 | 1640 | 1851 | 8 | |
| | MPX 16E | 14749 | 8016287147491 | 328x285x720 | 295x265x510 | 7.9 | 48 | 1584 | 728 | 1492 | 1640 | 9 | |
| | MPX 17EH | 14650 | 8016287146500 | 426x344x861 | 360x350x760 | 11.61 | 12 | 396 | 288 | 594 | 684 | 10 | |
| | MPX 19EH | 14651 | 8016287146517 | 426x344x861 | 360x350x760 | 11.88 | 12 | 396 | 288 | 594 | 684 | 11 | |
| | MPX 22EH | 14769 | 8016287147699 | 420x346x906 | 360x350x805 | 13.25 | 12 | 396 | 276 | 568 | 594 | 12 | |
| | MPX 25EH | 14652 | 8016287146524 | 420x346x906 | 360x350x805 | 13.34 | 12 | 396 | 276 | 568 | 594 | 13 | |
|  | MPX 22EHX | 14654 | 8016287146548 | 426x346x906 | 360x350x805 | 19.5 | 12 | 396 | 276 | 568 | 594 | 14 | |
| | MPX 22EHDS | 14770 | 8016287147705 | 420x346x906 | 360x350x805 | 13.31 | 12 | 396 | 276 | 568 | 594 | 18 | |
| | MPX 25EHDS | 14752 | 8016287147521 | 420x346x906 | 360x350x805 | 13.4 | 12 | 396 | 276 | 568 | 594 | 19 | |
| | MPX 22DHS | 15349 | 8016287153492 | 420x346x906 | 360x350x805 | 13.3 | 12 | 396 | 276 | 568 | 594 | 21 | |
| | MPX 25DTS | 15052 | 8016287150521 | 449x388x895 | 420x395x770 | 16.7 | 10 | 330 | 210 | 435 | - | 24 | |
| | MPX 27DTS | 15053 | 8016287150538 | 420x388x895 | 420x395x770 | 17.3 | 10 | 330 | 210 | 435 | - | 25 | |
|  | MPX 30EHB | 15342 | 8016287153423 | 449x388x895 | 420x395x770 | 28.0 | 10 | 330 | 210 | 435 | - | 26 | |
| | FREQUENT USE | | | | | | | | | | | | |
| |  | MPX 160C | 14523 | 8016287145237 | 393x275x263 | 290x490x420 | 22.6 | 24 | 792 | 264 | 576 | - | 38 |
| | | MPX 160CK | 14524 | 8016287145244 | 435x460x890 | 500x500x610 | 31 | 6 | 198 | 66 | 150 | - | 39 |
| | | MPX 150HDC | 24362 | 8016287243629 | 670x490x900 | 725x490x770 | 49.7 | 4 | 132 | 108 | 216 | - | 42 |
| |  | MPX 230HDR | 15353 | 8016287153539 | 670x490x900 | 725x490x770 | 64.0 | 4 | 132 | 108 | 216 | - | 43 |
| PETROL ENGINE | | | | | | | | | | | | | |
|  | MPX 240TLA | 15350 | 8016287153508 | 650x505x890 | 590x510x565 | 32 | 6 | 198 | 168* | 352* | 352* | 46 | |
| | MPX 240THO | 15351 | 8016287153515 | 771x458x926 | 520x690x565 | 35.8 | 6 | 168 | 140* | 292* | 292* | 47 | |
| HOT WATER | | | | | | | | | | | | | |
|  | MPX 150HL | 24332 | 80162871243322 | 500x730x920 | 770x510x700 | 52.8 | 6 | 198 | 99 | 207 | 207 | 54 | |
| | MPX 200HD | 24335 | 8016287243353 | 1050x750x900 | 1130x750x1080 | 160 | 1 | 66 | 30 | 64 | 64 | 55 | |

ICONS LIST

ELENCO ICONE



BICYCLE
BICICLETTE



CAR
AUTO



TRUCK
CAMION



GARDENING
GIARDINAGGIO



DISINFECTION
SANIFICAZIONE



AUTOMOTIVE
SETTORE
AUTOMOBILISTICO



CRAFTS
ARTIGIANATO



MOTORCYCLE
MOTO



VAN
FURGONE



BOAT
BARCHE



PEST CONTROL
ANTIPARASSITARIO



CAR WASH
AUTOLAVAGGIO



CONSTRUCTION
EDILIZIA



**AGRICULTURE
ZOOTECHNICS**
AGRICOLTURA
ZOOTECNICA



FLOORING
PAVIMENTAZIONI



STAIRS
SCALINATE



HOUSE
CASE



POOLS
PISCINE



HOSE LENGTH
LUNGHEZZA TUBO



**SELF
PRIMING**
AUTOADESCANTE



**TOTAL STOP
SYSTEM**



**DOUBLE SPEED
SYSTEM**
SISTEMA A DOPPIA
VELOCITÀ



ENERGY SAVING
RISPARMIO ENERGIA



**DUAL TECH
SYSTEM**
SISTEMA A
DOPPIA POMPA



BRASS PUMP HEAD
TESTA POMPA IN
OTTONE



**COMPACT
DESIGN**
DESIGN
COMPATTO



COLD WATER
ACQUA FREDDA



**HOT
WATER**
ACQUA
CALDA



FAST SETUP
PRONTA ALL'USO



**INDUCTION
MOTOR PUMP**
GRUPPO POMPA
MOTORE A INDUZIONE



**DUAL HYGIENE
SYSTEM**



**WASHER &
SPRAYER**



SPRAYING MODE
MODALITÀ SPRAY



info@keeandgo.com | www.keeandgo.com

